

Acrovyn® Kryty rohov

Vonkajšie rohy stien a iné konštrukčné výčnelky sú v každej budove obzvlášť náchylné na poškodenie, čo narúša vzhľad, hygienu a bezpečnosť.

Odolné a ľahko čistiteľné kryty rohov Acrovyn udržiavajú rohy neporušené, hygienické a výrazne znižujú náklady na údržbu.

Pre optimálnu ochranu si vyberte modely s voľným plávajúcim krytom, namontovaným na kontinuálnej hliníkovej kostre.


Náš sortiment SO a TF-N krytov poskytuje jednoduché a ľahko inštalovateľné riešenie pre rušné chodby a frekventované miesta.

Kryty rohov Acrovyn sú k dispozícii v rade dizajnov a materiálových možností, ktoré vyhovujú potrebám každého interiéru.

VYUŽITIE:

- Steny a stĺpy na chodbách
- Výtahové loby
- Recepcie a čakárne
- Jedálne a stravovacie priestory

 www.c-sgroup.cz/396

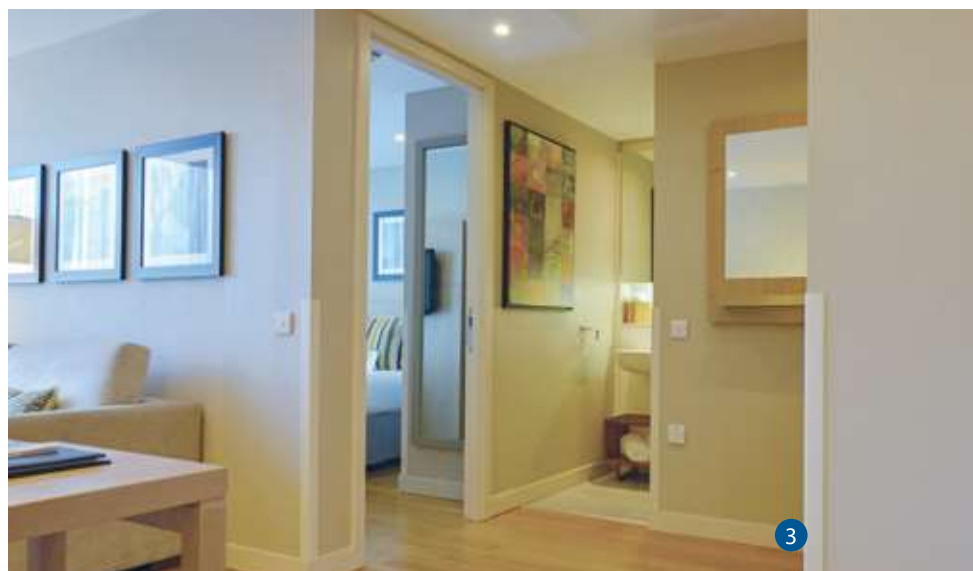

- 1 SM-20 Kryt rohov
Strana 64
- 2 Štruktúrované pláty Acrovyn
Strana 34
- 3 SO-50 Kryt rohov
Strana 67



Nastavitelné koncovky
kvôli flexibilitě pri montáži.

Pri náraze sa kryt Acrovyn ohýba a vracia sa
do pôvodného tvaru. V prípade poškodenia
je ľahko vymeniteľný.

SM-20

Robustný, kontinuálny hliníkový
držiak pre pevnosť a trvácnosť.

Ľahko čistiteľný štruktúrovaný povrch
(Shadowgrain) pomáha minimalizovať
výskyt škrabancov a odrenín.



Varianty



SM-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rameno: 76 mm

Uhol: 90°

Zaťaženie: Ťažké

Strana 64

SSM-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rameno: 51 mm

Uhol: 90°

Zaťaženie: Ťažké

Strana 65

SM-20M

● Acrovyn

Rameno: 76 mm

Uhol: 135°

Zaťaženie: Ťažké

Strana 66

SO

● Acrovyn

Rameno: 30, 50, 75 mm

Uhol: 90° alebo 80°–175°

Zaťaženie: Stredné

Strana 67

TF-N

● Acrovyn PVC-Free

Rameno: na objednávku

Uhol: 90°

Zaťaženie: Stredné

Strana 68

K dispozícii aj:

Nerezový kryt rohu

● Nerezová oceľ

Rameno: 30, 50, 75 mm

Uhol: 90°

Zaťaženie: Ťažké

Strana 124

EPDM Gumový kryt rohu

● EPDM Guma

Rameno: 75, 100 mm

Uhol: 90°

Zaťaženie: Extrémne

Strana 134



ACROVYN®

SM-20 Kryt rohu

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

76 mm široké kryty rohov s robustnou hliníkovou kostrou a voľným plávajúcym krytom Acrovyn, zabraňujú poškodeniu rohov nárazom mobilného vybavenia.



Ťažké zataženie



www.c-sgroup.cz/2551



- 76 mm široký kryt určený pre 90° rohy
- Odolný voči nárazu, štruktúrovaný nacvakávací kryt
- Voľne plávajúci kryt pri náraze pruží, absorbuje jeho silu
- Kontinuálna hliníková kostra na ochranu pred nárazom
- K dispozícii v celej, alebo upravenej výške

90° UHOL



90° UHOL	
Acrovyn	SM-20
Acrovyn PVC-Free	SM-20N

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152**.

DĹŽKA A UCHYTENIE

- Odrežte na požadovanú veľkosť zo základnej dĺžky 3 m
- Upevnite v rozpätí každých 400 mm

PRÍSLUŠENSTVO

- Dodávané s nastaviteľnými hornými a spodnými krytkami

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

SSM-20 Kryt rohu

51 mm široký kryt rohu s robustnou hliníkovou kostrou a voľne plávajúcím krytom Acrovyn, zabraňuje poškodeniu rohov v rušných frekventovaných zónach.



Ťažké zataženie



www.c-sgroup.cz/398



- 51 mm široký kryt určený pre 90° rohy
- Odolný proti nárazu, štruktúrovaný nacvakávací kryt
- Voľne plávajúci kryt pri náraze pruží, absorbuje jeho silu
- Kontinuálna hliníková kostra na ochranu pred nárazom
- Plné farby alebo moderné povrchové úpravy s kresbou dreva, betónu a kovu
- K dispozícii v celej, alebo upravenej dĺžke

90° UHOL



90° UHOL	
Acrovyn	SSM-20
Acrovyn PVC-Free	SSM-20N

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27), Acrovyn PVC-Free (15)



Povrchová úprava:
Acrovyn (12):
Kresba dreva, kov a betón



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb na **stranách 151–152**.

DĹŽKA A UCHYTENIE

- Odrežte na požadovanú veľkosť zo základnej dĺžky 3 m
- Upevnite v rozpätí každých 400 mm

PRÍSLUŠENSTVO

- Dodávané s nastaviteľnými hornými a spodnými krytkami

ACROVYN®

SM-20M Kryt rohu

● Acrovyn

76 mm chrániče rohov s robustným hliníkovým držiakom a voľne plávajúcim krytom Acrovyn navrhnutým tak, aby chránil vonkajšie rohy s uhlom 135° pred poškodením nárazom.



Ťažké zataženie

www.c-sgroup.cz/16632

- 76 mm kryty rohov sú navrhnuté pre vonkajšie rohy s 135° uhlom
- Odolný proti nárazu, štruktúrovaný nacvakávací kryt
- Voľne plávajúci kryt sa pri náraze prehne a absorbuje jeho silu
- Kontinuálny hliníkový držiak na ochranu pred nárazom
- K dispozícii v plnej alebo upravenej výške

135° UHOL



SM-20M

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152.**

DĹŽKA A UCHYTENIE

- Odrežte na požadovanú veľkosť zo základnej dĺžky 3 m
- Upevnite v rozpätí každých 400 mm

PRÍSLUŠENSTVO

- Dodávané s hornými a spodnými koncovkami

ACROVYN® SO Kryt rohu

● Acrovyn

30 mm, 50 mm a 75 mm šírka, jednoduchá inštalácia rohových krytov, ktorá poskytuje ekonomickú ochranu pred poškodením spôsobeným chodcami a mobilným vybavením.



Stredné zaťaženie



www.c-sgroup.cz/8495

- 30, 50 alebo 75 mm široký kryt rohu 90° uhly
- 50mm široký flexibilný kryt pre uhly v rozpätí 80° a 175° (SO-50V)
- Jednoduchá inštalácia so samolepiacou penovou páskou alebo stavebným lepidlom
- K dispozícii v celej alebo upravenej výške, v celom rozsahu farieb plátov Acrovyn

90° UHOL



80°-175° UHOL



	90° UHOL			80°-175° UHOL
	30 mm	50 mm	75 mm	50 mm
Acrovyn	SO-30	SO-50	SO-75	SO-50V

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby:
Acrovyn Pláty (36)



Povrchová úprava:
iba model SO-50 (12):
Kresba dreva, kov a betón



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb
na **stranách 150-151**.

DĹŽKA A UCHYTENIE

- Odrežte na požadovanú veľkosť zo základnej dĺžky 3 m
- Inštalácia pomocou samolepiacej penovej pásky alebo stavebného lepidla

PRÍSLUŠENSTVO

- Môže byť dodávaný s obojstrannou páskou alebo bez nej

ACROVYN®

TF-N Kryt rohu

● Acrovyn PVC-Free

Vyrábaný v špecifických rozmeroch, za tepla tvarovaný kryt, jednoduchý na inštaláciu, určený na ochranu rohov náchylných na poškodenie.



Stredné zaťaženie



Cradle to Cradle Certified™ Bronze



www.c-sgroup.cz/16631



- Kryt na ochranu 90° rohov bez obsahu PVC
- Tvarované za tepla z 1,5 mm plátu Acrovyn PVC-Free, certifikácia Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- K dispozícii s rovnou hranou pre napojenie na ochranný plát alebo skosené (oblé alebo 45° skosenie)
- Jednoduchá inštalácia so samolepiacou penovou páskou alebo stavebným lepidlom
- K dispozícii vo vyhovujúcich výškach, v plnom rozsahu farieb plátov Acrovyn PVC-Free


90° UHOL




ÚPRAVA HRÁN



ROVNÁ



ZAOBLENÁ



45° SKOSENIE

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: vo farbách plátov Acrovyn PVC-Free (36)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 150**.

DĹŽKA A UCHYTENIE

- Vyrobené v požadovanej veľkosti, max. 2,9 m
- Inštalácia pomocou samolepiacej penovej pásky alebo stavebného lepidla

PRÍSLUŠENSTVO

- Môže byť dodávaný s obojstrannou páskou alebo bez nej
- Úprava hrán: rovná, zaoblená, skosená do 45°

