

Acrovyn®

Nárazové zvodidlá

Naša široká škála nárazových zvodidiel ponúka dokonalé riešenie ochrany stien pre každú potrebu a miesto, pomáha udržiavať vaše priestory v bezchybnom stave.

Odolné profily Acrovyn sú k dispozícii v širokej škále štýlov a výšok, ktoré vyhovujú vašim estetickým a funkčným požiadavkám na ochranu.

Celofarbené a štruktúrované povrchy účinne skrývajú škrabance alebo odery a ľahko sa čistia, aby pomohli udržiavať vzhľad vnútorných stien.

Naša moderná škála farieb a povrchových úprav vhodne dopĺňa ostatné interiérové prvky v priestoroch budovy.

VYUŽITIE:

- Komunikačné chodby s častým pohybom vozíkov alebo postelí
- Výrobné priestory a laboratóriá
- Zázemie v maloobchodných zariadeniach a hoteloch
- Recepcie a čakárne

 www.c-sgroup.cz/608



- 1 SCR-80M Nárazové zvodidlo
Strana 96
- 2 SM-20 Kryt rohov
Strana 64
- 3 Ochranný plát dverí
Strana 142
- 4 Okopový plát
Strana 142
- 5 SCR-150N Nárazové zvodidlo
Strana 102



Kryt Acrovyn sa pri náraze prehne a vráti sa do pôvodného tvaru. Štruktúrovaná povrchová úprava Shadowgrain pomáha minimalizovať výskyt škrabancov a oderov.

SCR-80

Priebežný hliníkový držiak vybavený tlmiacim profilom Acrovyn absorbuje nárazovú energiu a rozptyľuje ju pozdĺž zvodidla.





Rozmery

SCR-80

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rozmer: 203 mm

Zaťaženie: Stredné/ťažké

Strana 96



SCR-50

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rozmer: 127 mm

Zaťaženie: Stredné/ťažké

Strana 97




SCR-170

● Acrovyn

Rozmer: 170 mm

Zaťaženie: Stredné/ťažké

Strana 98



SCR-200

● Acrovyn

Rozmer: 203 mm

Zaťaženie: Stredné/ťažké

Strana 99



HCR-200

● Acrovyn

Rozmer: 203 mm

Zaťaženie: Extrémne

Strana 100



SCR-150N

● Acrovyn PVC-Free

Rozmer: 152 mm

Zaťaženie: Stredné/ťažké

Strana 102



BG-10

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rozmer: 102 mm

Zaťaženie: Stredné

Strana 103



TP

● Acrovyn

Rozmer: 300, 200, 150, 100 mm

Zaťaženie: Stredné

Strana 104



FR-225

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rozmer: 57 mm

Zaťaženie: Ľahké

Strana 105



ACROVYN®



Acrovyn




Acrovyn PVC-Free

SCR-80 Nárazové zvodidlo

Výška 203 mm, oblé nárazové zvodidlo ponúka modernú, estetickú a rozsiahlu ochranu proti nárazu v priestoroch s vysokou premávkou.



Stredné/ťažké zaťaženie

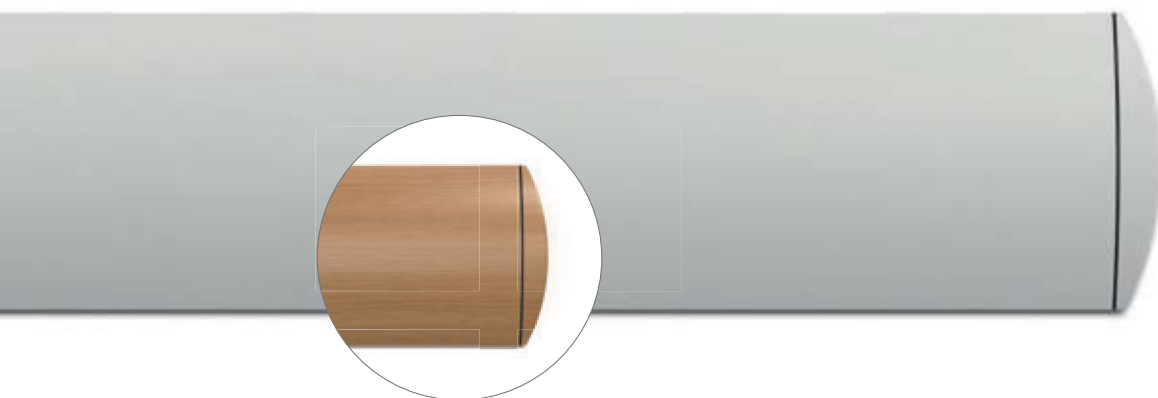www.c-sgroup.cz/384

- Odolné voči nárazu, štruktúrovaný povrch, priebežný hliníkový držiak ako štandard
- Verzia montovaná na hliníkové konzoly pre priestory so stredným zaťažením
- Volne plávajúci kryt a vnútorný, kontinuálny tlmiaci profil náraz účinne absorbujú
- K dispozícii v plných farbách a moderných povrchových úpravách

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27),
Acrovyn PVC-Free (15)



Farby: madlo Acrovyn dekor (12)
imitácia dreva, kovu a betónu




Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strany 151-152.**

PRIEBEŽNÝ DRŽIAK

Ťažké zaťaženie

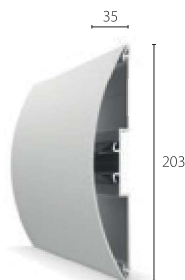

MONTÁŽNE KONZOLY

Stredné zaťaženie



KÓD VÝROBKU	PRIEBEŽNÝ DRŽIAK	MONTÁŽNE KONZOLY
Acrovyn	SCR-80M	SCR-80
Acrovyn PVC-Free	SCR-80MN	SCR-80N

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu nárazového zvodidla (voliteľné): čierna (štandardná) alebo šedá

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

SCR-50 Nárazové zvodidlo

Výška 127 mm, oblé nárazové zvodidlo poskytuje spoľahlivú ochranu v priestoroch náchylných na poškodenie nárazom.



Stredné/ťažké zaťaženie




www.c-sgroup.cz/387



- Odolné voči nárazu, štruktúrovaný povrch, priebežný hliníkový držiak ako štandard
- Verzia montovaná na hliníkové konzoly pre priestory so stredným zaťažením
- Volne plávajúci kryt a vnútorný, kontinuálny tlmiaci profil náraz účinne absorbujú


PRIEBEŽNÝ DRŽIAK

Ťažké zaťaženie



MONTÁŽNE KONZOLY

Stredné zaťaženie



FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27),
Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strany 151-152.**

KÓD VÝROBKU	PRIEBEŽNÝ DRŽIAK	MONTÁŽNE KONZOLY
Acrovyn	SCR-50M	SCR-50
Acrovyn PVC-Free	SCR-50MN	SCR-50N

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu nárazového zvodidla (voliteľné): čierna (štandardná) alebo šedá

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

SCR-170 Nárazové zvodidlo

● Acrovyn


Výška 170 mm, oblé nárazové zvodidlo s hladkým povrchom, poskytuje základnú ochranu proti nárazu v priestoroch citlivých na hygienu.



Stredné/ťažké zaťaženie




Dvojfarebné

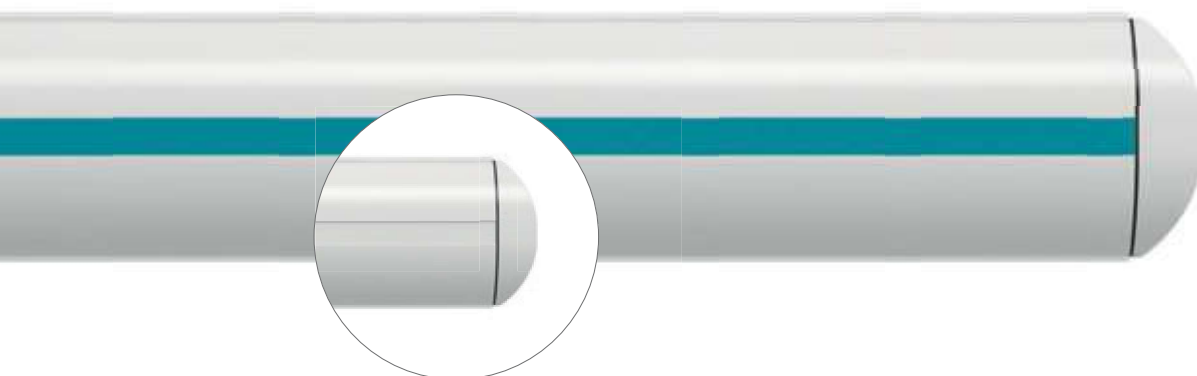
www.c-sgroup.cz/6867


- Odolné voči nárazu, hladký povrch, priebežný tlmiaci profil a hliníkové montážne konzoly ako štandard
- Verzia namontovaná na hliníkových konzolách pre miesta vyžadujúce strednú ochranu
- Pružné tesnenia horného/ spodného okraja pre hygienickú povrchovú úpravu
- Voliteľný dekoratívny pásik môže byť použitý na zlepšenie vzhľadu alebo tvorbu orientačného systému

PRIEBEŽNÝ TLMIAČI PROFIL A MONTÁŽNE KONZOLY


Ťažké zaťaženie



SCR-170

MONTÁŽNE KONZOLY

Stredné zaťaženie



SCR-170E

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: kryt (27),
voliteľný pásik (36)



Povrch: Kryt – hladký;
voliteľný pásik – Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strany 150**
(dekoratívny pásik) **a 152** (kryt).

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu nárazového zvodidla (voliteľné): čierna (štandardná) alebo šedá
- Dekoratívny pásik

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

● Acrovyn

SCR-200 Nárazové zvodidlo

Výška 203 mm, klasické ploché nárazové zvodidlo navrhnuté tak, aby zabránilo poškodeniu stien vo frekventovaných prevádzkach.



Stredné/ťažké zaťaženie



www.c-sgroup.cz/2524



- Nárazový, štruktúrovaný kryt s priebežným hliníkovým držiakom ako štandard
- Verzia namontovaná na hliníkových konzolách pre miesta vyžadujúce strednú ochranu
- Volne plávajúci kryt a dva vnútorné, priebežné tlmiace profily absorbujú silu nárazu

PRIEBEŽNÝ DRŽIAK

Ťažké zaťaženie



SCR-200M

MONTÁŽNE KONZOLY

Stredné zaťaženie



SCR-200

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152**.

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

● Acrovyn

HCR-200 Nárazové zvodidlo

Výška 203 mm, klasické ploché nárazové zvodidlo do priestorov náchylných na rozsiahle poškodenie ťažko naloženými vozíkmi a iným vybavením.



Quick Lock




Extrémne zaťaženie

www.c-sgroup.cz/2534

- Odolné proti nárazu, štruktúrovaný kryt, s priebežným hliníkovým držiakom
- Voľne plávajúci kryt a tri vnútorné, priebežné tlmiace profily absorbujú silu nárazu
- Namontované na konzolách Quick Lock pre jednoduchú inštaláciu a údržbu
- Koncovky zatočené ku stene pre dodatočnú ochranu

QUICK LOCK

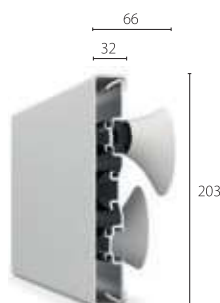

HCR-200

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152**.

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy
- Quick Lock konzoly

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy



ACROVYN®

● Acrovyn PVC-Free

SCR-150N Nárazové zvodidlo

Výška 152 mm, klasické ploché nárazové zvodidlo poskytuje účinnú ochranu pre miesta náchylné na poškodenie.




Stredné/ťažké zaťaženie

www.c-sgroup.cz/389

- Nárazu vzdorný, štruktúrovaný kryt s priebežným hliníkovým držiakom ako štandard
- Verzia montovaná na hliníkových konzolách pre miesta vyžadujúce strednú ochranu
- Volne plávajúci kryt a priebežný vnútorný tlmiaci profil pre účinnú ochranu voči nárazu

PRIEBEŽNÝ DRŽIAK


Ťažké zaťaženie



SCR-150MN

MONTÁŽNE KONZOLY

Stredné zaťaženie



SCR-150N

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152**.

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

BG-10 Ochranný nárazník

Výška 102 mm, nárazník navrhnutý tak, aby sa mobilné vybavenie nedostalo k stene. Často sa používa v úrovni nad podlahou v kombinácii s madlami alebo inými nárazovými zvodidlami.



Stredné zaťaženie




www.c-sgroup.cz/2535



- Kryt Acrovyn s priebežným hliníkovým držiakom
- Objemný profil tlmí náraz pre maximálnu ochranu
- Montované na dištančné konzoly kvôli udržaniu bezpečnej vzdialenosti od steny

DIŠTANČNÁ KONZOLA



KÓD VÝROBKU	DIŠTANČNÁ KONZOLA
Acrovyn	BG-10
Acrovyn PVC-Free	BG-10N

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27),
Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152**.

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy

DÍŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

● Acrovyn

TP Zvodidlo – ochranná lišta proti oteru



Rad ľahko montovateľných oterových lišt chrániacich steny pred odieraním, škrabancami a ošúchaním spôsobenými premávkou chodcov, stoličkami alebo ľahkými vozíkmi.



Stredné zaťaženie


www.c-sgroup.cz/390


- Hrúbka 3mm, celofarbené štruktúrované lišty proti oteru
- Hrany zaoblené ku stene
- Štyri výšky, vyhovujúce väčšine požiadaviek projektov
- Jednoduchá inštalácia pomocou pásky a lepidla



Horná a dolná hrana profilu zaoblená ku stene

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Všetky farby plátov Acrovyn (36)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 150**.

KÓD VÝROBKU	VÝŠKA 100 mm	VÝŠKA 150 mm	VÝŠKA 200 mm	VÝŠKA 300 mm
Acrovyn	TP-100	TP-150	TP-200	TP-300

PRÍSLUŠENSTVO

- Na objednávku je možné dodať vytvarované vnútorné alebo vonkajšie rohy
- Lepiaca penová páska (v prípade potreby môže byť aplikovaná z výroby)
- Stavebné lepidlo

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
- Inštalácia pomocou lepiacej penovej pásky a stavebného lepidla

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

FR-225 Ochranná lišta proti oteru

57 mm vysoké nenápadné lišty proti oteru v tvare polmesiaca ponúkajú ľahkú ochranu stien a dverí.



Ľahké zataženie



www.c-sgroup.cz/388



- Kryt Acrovyn s priebežným hliníkovým držiakom
- Nízkoprofilový tvar polmesiaca
- Voľne plávajúci kryt pri náraze pruží



FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27),
Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152**.

KÓD VÝROBKU

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

POVRCHOVÁ MONTÁŽ

FR-225

FR-225N

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy
- Vertikálne zvýraznenie spoja (voliteľné): čierna (štandardná) alebo šedá

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 600 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy